



GOLDBASTIK




Масса:
2,5 кг / 13 кг / 19,5 кг

GOLDBASTIK BF 58

КЛЕЙ для модульных покрытий

**ВПИТЫВАЮЩЕЕ И
НЕВПИТЫВАЮЩЕЕ
ОСНОВАНИЕ**

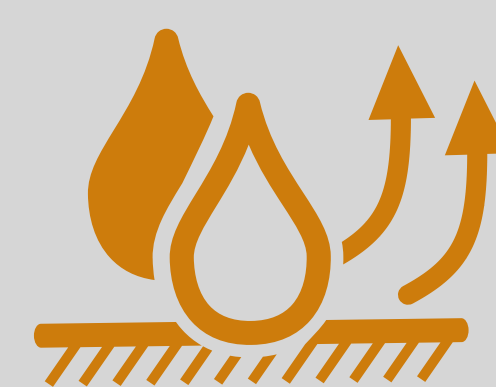

- Обладает мощными клеевыми нитями
- Высокая начальная схватываемость
- Реактивируется с помощью нагрева феном
- Применим как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей



Клей для модульных покрытий

Форма выпуска: готовый к применению

Консистенция: средняя вязкость

Цвет покрытия: бежевый после высыхания

Плотность, г/см³: ок. 1,32

Время подсушки: 10–20 минут (на впитывающих основаниях)

30–60 минут (на невпитывающих основаниях)

Время укладки: до 60 мин. после подсушки (в зависимости от основания и покрытия)

Расход: 250–280 г/м² (шпатель А1/А2), 400–450 г/м² (шпатель В1/В2)

Время высыхания: 48 часов

Готовность к эксплуатации: через 72 часа

Способ нанесения: зубчатый шпатель А1/А2/В1/В2

Преимущества:

- легкое нанесение;
- профессиональное качество;
- реактивируется с помощью фена;
- высокая начальная схватываемость;
- очень прочный, обладает мощными клеевыми нитями;
- может применяться для теплых полов и под мебель на роликах;
- пригоден для укладки покрытия на влажный и высохший клеевой слой;
- устойчив к замораживанию.

Состав: сополимерная дисперсия, загуститель, консервант, функциональные добавки, вода.

Назначение: Высококачественный дисперсионный клей для приклеивания на еще влажный или сухой клеевой слой LVT и кварц-виниловой плитки; текстильных покрытий на основе ПВХ, латекса и полиуретана; иглопробивного ковролина; коммерческих ПВХ и виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. на вспененной и ворсовой основе. Применим **для впитывающих и не впитывающих влагу оснований** (в т.ч. стен) внутри помещений.

Условия нанесения:

Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальным самонивелирующимся составом или шпатлевкой. Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее двух суток для распрямления и удаления заломов. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2–3 дня при комнатной температуре.

Способ применения:

1. Перед применением тщательно перемешать. Убедиться в виде основания (впитывающее влагу либо нет). Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем А1/А2 (для покрытий с гладкой подложкой) или В1/В2 (для покрытий на рельефной подложке).

2. При укладке на впитывающие основания: уложить покрытие в предварительно подсушенный клеевой слой. Время предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеевого слоя, вида покрытия и составляет 10–20 минут. При укладке **на не впитывающие влагу основания** (старое приклеенное покрытие, керамическую плитку и т.д.) клей должен полностью подсохнуть – 30–60 мин. Оптимальное время подсушки для **слабовпитывающих оснований** (фанеры, ДСП и т.п.) – 30–40 мин.

3. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Спустя 15–20 минут следует еще раз притереть покрытие в местах напряжения. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

4. Клей в течение нескольких дней **можно реактивировать** с помощью фена для горячей сварки без насадки (не рекомендуется для покрытий, подверженных усадке/растяжению под воздействием тепла). Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до температуры прибл. 70–80°C и после размягчения клеевого слоя заново уложить покрытие.

Производитель:

220141, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Стариновская, д. 2,
пом. 173

тел./факс (017) 392-44-61

e-mail: info@goldbastik.com

www.goldbastik.com



GOLDBASTIK

Техническая поддержка:

Тел. моб.: (029) 395-55-30

e-mail: info@goldbastik.com