

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б,
+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве



Дата регистрации «	11	февраля	2026	г.
Действительно до «	11	февраля	2031	г.
Продлено до «	»			г.
Продлено до «	»			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Шпатлевка полимерная эластичная для пола GOLDBASTIK FL 99

2. Назначение

Для выполнения отделочных работ внутри зданий и сооружений

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Голдбастик», 220075, г. Минск, пер. Промышленный, дом 9, корп. 5, Республика Беларусь (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 9/4, Республика Беларусь)

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Голдбастик», 220075, г. Минск, пер. Промышленный, дом 9, корп. 5, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 20.01.2026 № 095, выданного Научно-исследовательской и испытательной лабораторией бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Белорусского национального технического университета, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024;
- отчета о проверке системы производственного контроля от 11.02.2026.

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции, производства Общества с ограниченной ответственностью «Голдбастик», Республика Беларусь.

7. Особые отметки

Данные маркировки: «наименование, область применения, основные качества, состав, расход, подготовка основания, нанесение, время высыхания, хранение, описание опасности, меры безопасности, срок хранения, наименование и реквизиты изготовителя (ООО «Голдбастик»), масса нетто, дата изготовления, номер партии».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



О.Н. Лешкевич

11 февраля 2026 г.

№ 0025078

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6036.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

шпатлевки полимерной эластичной для пола GOLDBASTIK FL 99, производства
Общества с ограниченной ответственностью «Голдбастик», Республика Беларусь.
Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	ГОСТ 10277, п. 3.4	Однородная пастообразная масса серого цвета без комочков и посторонних включений
2.	Водородный показатель, pH	ГОСТ 28196, п. 4.5	6,8
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939	83,3
4.	Удобнонаносимость	СТБ 1263, п. 8.22	Шпатлевка легко наносится, не свертывается, не тянется за инструментом
5.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 31992.1	1,73
6.	Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа: - древесина	СТБ 1263, п. 8.9, ГОСТ 28754	1,0
7.	Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м·ч·Па)	СТБ 1263, п. 8.11	0,021
8.	Усадка покрытия	СТБ 1263, п.8.12	На покрытия видимые усадочные трещины не обнаружены
9.	Способность шлифоваться	ГОСТ 10277	После шлифования в течение 15 мин сухим способом шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 образуется ровная матовая поверхность

Окончание таблицы 1.

№ п.п.	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактические значения
10.	Токсичность продуктов горения, класс опасности	ГОСТ 12.1.044	Т4*
11.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244	Г4*
12.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	В3*
13.	Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044	Высокая*

Примечание: * - значения показателей, указанные в п.п. 10-13 таблицы 1, приведены без проведения испытаний на основании информации заявителя.

Руководитель уполномоченного органа



О.Н. Лешкевич

№ 0064236

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6036.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на шпатлевку полимерную эластичную для пола GOLDBASTIK FL 99 (далее – шпатлевка), производства Общества с ограниченной ответственностью «Голдбастик», Республика Беларусь, предназначенную для выполнения отделочных работ внутри зданий и сооружений.

2. Шпатлевку изготавливают по ТУ BY 191905626.024-2023 «Шпатлевки полимерные эластичные для пола». Шпатлевка представляет собой водно-дисперсионный состав на основе акрилового сополимера, модифицированного технологическими добавками и вспомогательными веществами. Шпатлевка не является финишным отделочным покрытием. Шпатлевка предназначена для применения на основаниях из древесины (ДСП, фанера и т.д.).

3. Отделочные работы с применением шпатлевки следует осуществлять в зданиях и сооружениях с сухим и нормальным внутренним температурно-влажностными режимами согласно ТНПА в соответствии с указаниями изготовителя.

Шпатлевку необходимо наносить на предварительно подготовленное, очищенное от пыли основание. Проведение отделочных работ с применением шпатлевки производят в соответствии с рекомендациями изготовителя при температуре окружающей среды не ниже 10 °С. Не допускается применять шпатлевку с истёкшим сроком годности.

4. Шпатлевку поставляют в герметичной пластиковой упаковке различной емкости. На упаковку со шпатлевкой нанесена маркировка, содержащая следующую информацию: наименование, область применения, основные качества, состав, расход, подготовка основания, нанесение, время высыхания, хранение, описание опасности, меры безопасности, срок хранения, наименование и реквизиты изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии.

5. Проектирование, производство и приемка работ по внутренней отделке с применением шпатлевки выполняют в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и инструкции изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая поставляемая партия продукции.

6. Шпатлевку в упакованном виде транспортируют крытыми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании и хранении должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту упаковки от механических повреждений, воздействия влаги и агрессивных сред.


В соответствии с рекомендациями изготовителя шпатлевка необходимо хранить в заводской упаковке в закрытых складских помещениях в условиях, исключающих возможность механических повреждений, попадания влаги, воздействия агрессивных сред.

Срок хранения шпатлевки в неповрежденной упаковке – 18 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения условий хранения и транспортирования.

7. Ответственность за соответствие поставляемой шпатлевки настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

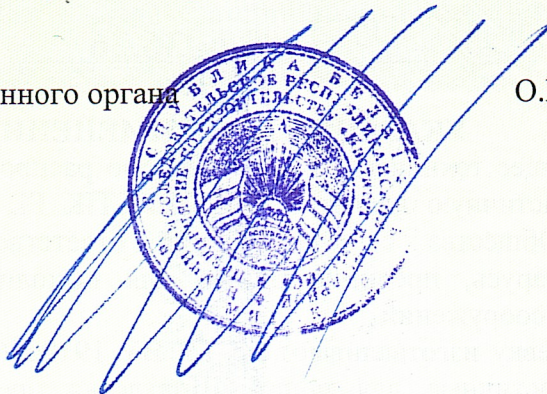

№ 0064235